

## 部材数量表 1基当たり


品 名	品 番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数 量
藤 棚	M-ST-PX50130	5,000×13,000×2,500	1,230	1

## 参考施工歩掛 1基当たり



項 目	単 位	数 量
床 掘	m <sup>3</sup>	7.70
埋 戻 し	m <sup>3</sup>	5.09
残土処分	m <sup>3</sup>	2.61
砕 石	m <sup>3</sup>	0.45
コンクリート	m <sup>3</sup>	2.10
型 枠	m <sup>2</sup>	13.52
据付手間	人	10.0

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

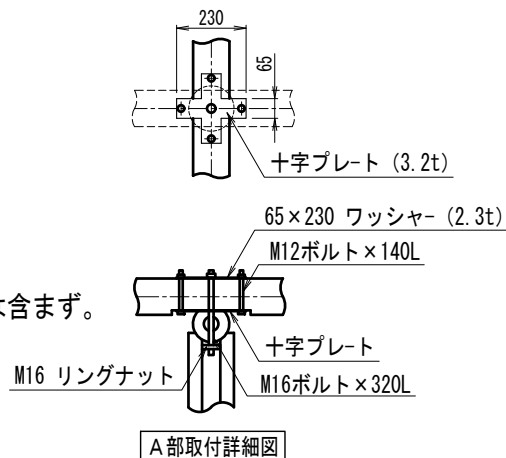

A部取付詳細図

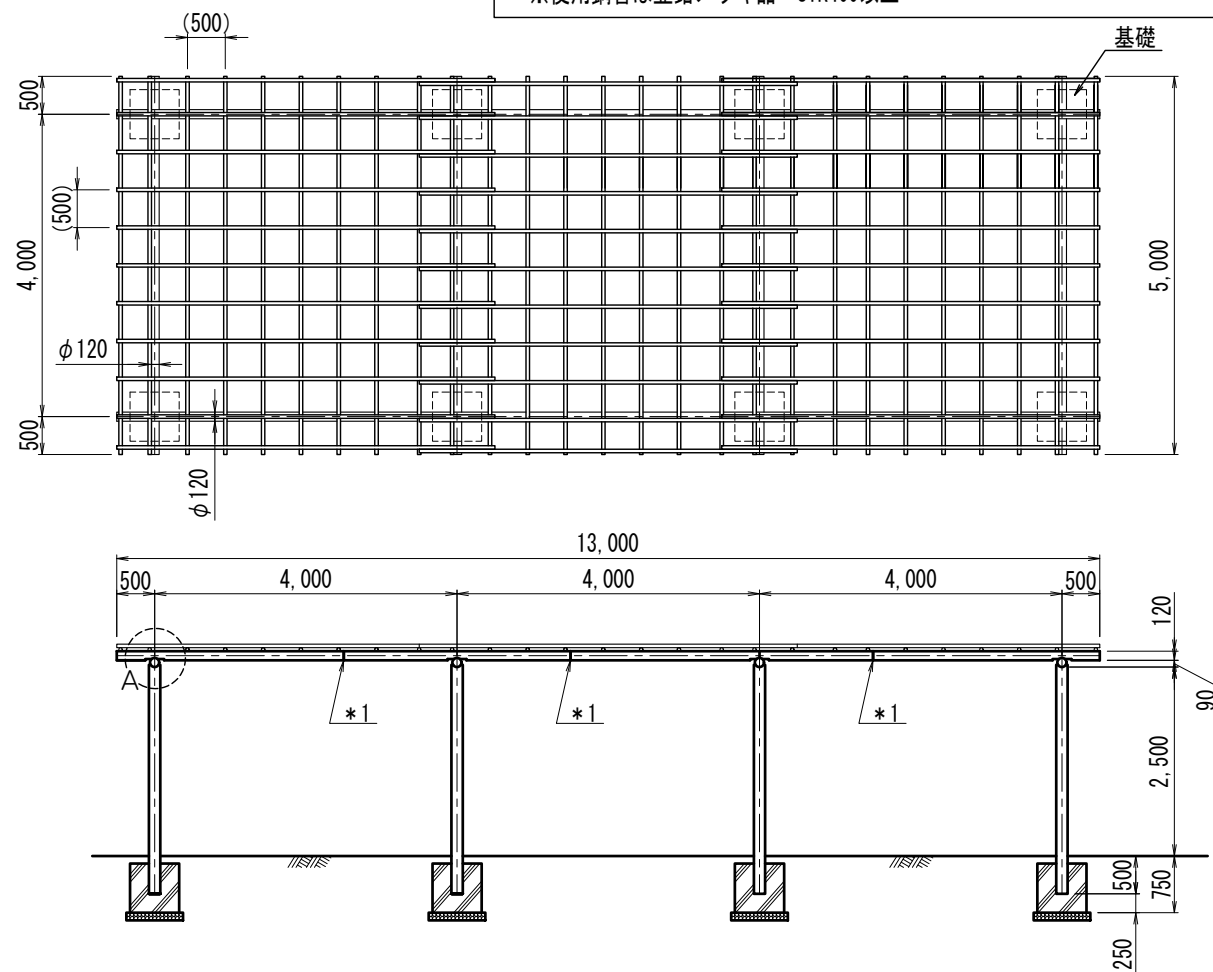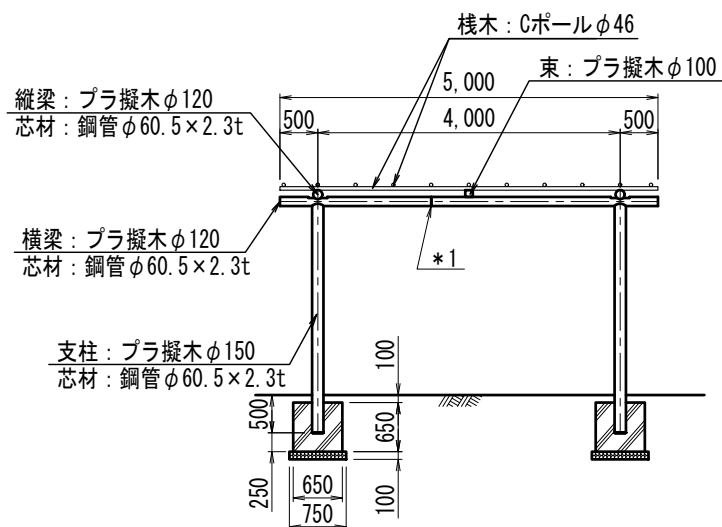

注) 地震時・風荷重等を考慮する場合は、別途検討が必要です。

注) \*1: プラ擬木φ120梁材には樹脂継ぎ目がございます。

## 【特記】

※PX50130は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）

外観：クヌギ肌模様

※棧 木 外観：平滑肌

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木

藤 棚  
PX50130型