


部材数量表 21m当たり（直線一連）

品 名	品 番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数 量
中間支柱	M-PS1012R2	100×1,200	7.5	13
端末支柱	M-PF1012R2	100×1,200	8.4	2

【特記】

- ※支柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※使用鋼管は 亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

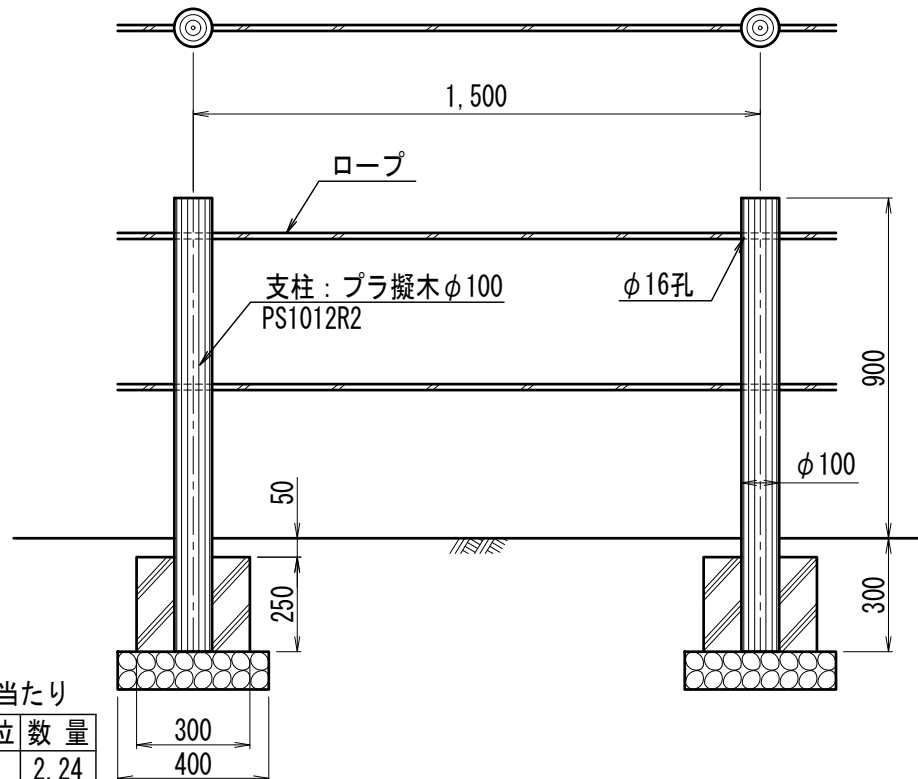


参考施工歩掛 21m当たり


項 目	単 位	数 量
床 掘	m ³	2.24
埋 戻 し	m ³	1.16
残土処分	m ³	0.58
砕 石	m ³	0.24
コンクリート	m ³	0.31
型 枠	m ²	4.50
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

中間支柱
PS1012R2

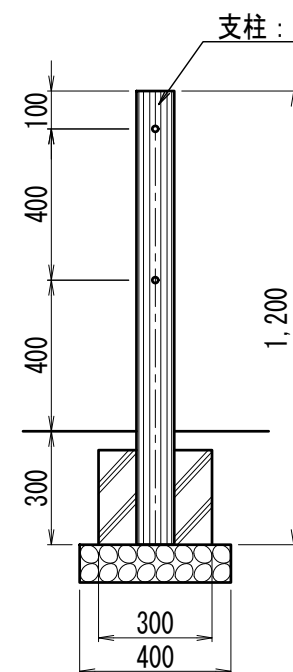

端末支柱
PF1012R2

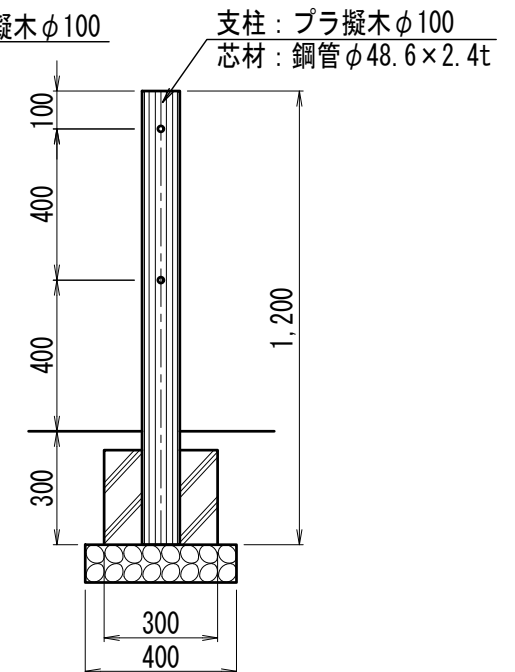

- ※推奨ロープ径はφ12程度
- ※曲り部支柱には端末支柱PF1012R2をご使用ください。

プラ擬木 ロープ柵 二段
PS1012R2型