


部材数量表 20m当たり (21m当たり) 直線一連、一定勾配

品 名	品 番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数 量	備 考
支 柱	M-PF1017*4	100×1,700	17.0	11 (8)	
横 木	Z-PG-PF-5520M (PF-5530M)	55×1,976 (2,976)	6.2 (9.3)	40 (28)	
端部キャップ	Z-PH-PP-55E-M		0.1	8	
金具 (標準)	Z-PH-PP-55S-M		0.7	44 (32)	ボルト付

【特記】

- ※樹脂部はリサイクルプラスチック
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン (耐候剤入り)
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

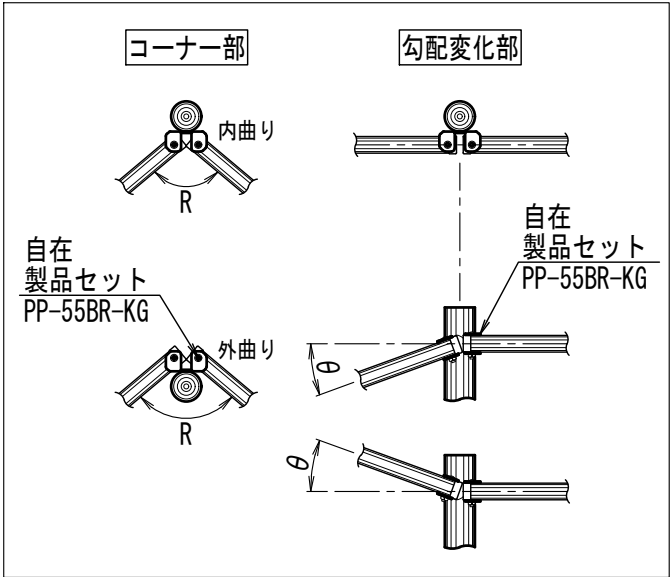


※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在製品セットをご使用ください。

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項 目	単 位	数 量
床 掘	m ³	2.46 (1.79)
埋 戻 し	m ³	1.84 (1.34)
残土処分	m ³	0.63 (0.46)
砕 石	m ³	0.18 (0.13)
コンクリート	m ³	0.41 (0.30)
型 枠	m ²	5.94 (4.32)
据付手間	人	2.20 (2.10)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

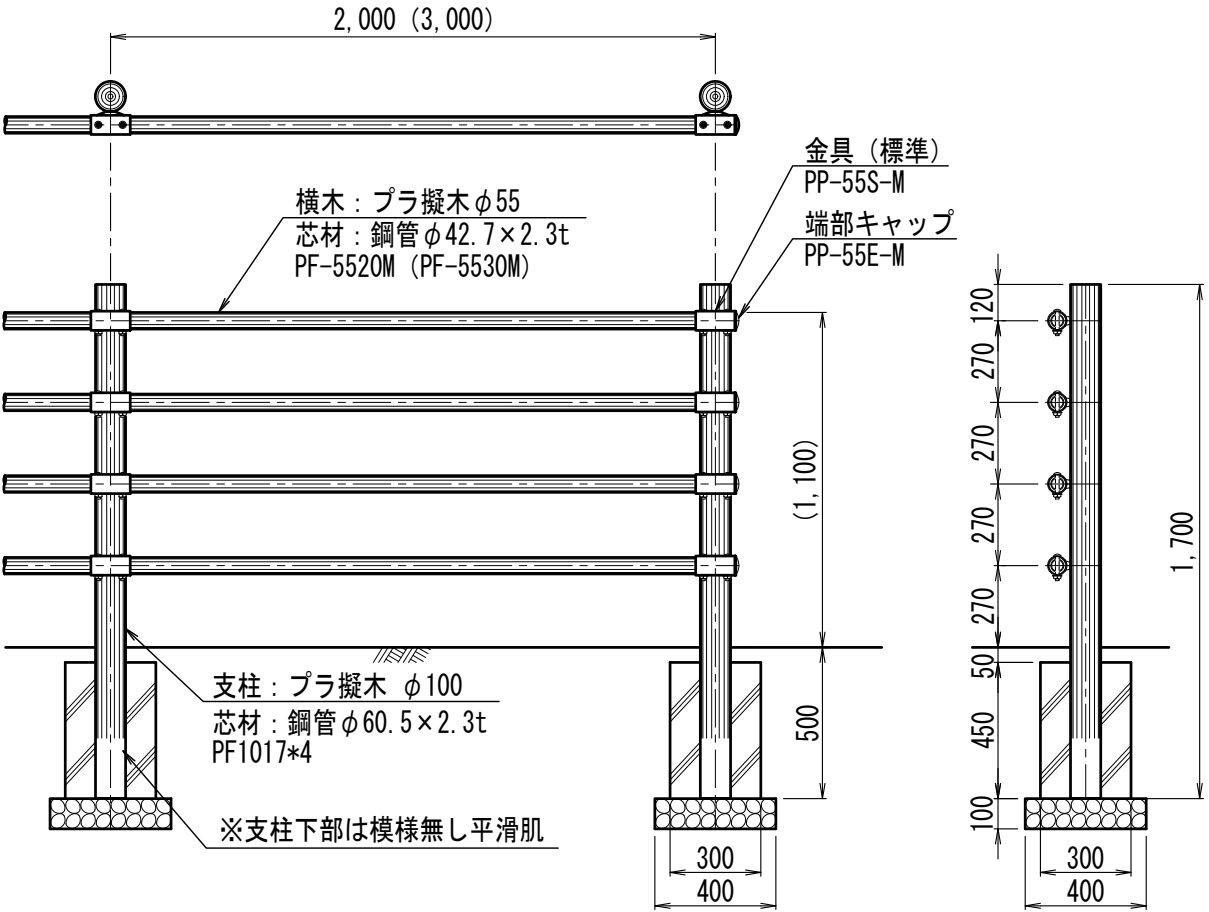

※ () 部は、3.0mスパン外柵

プラ擬木 フロント四段柵
PF1017*4型