

部材数量表 21m当たり

品 名	品 番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数 量	備 考
支 柱	Z-PG-PF1012C1-SC	100×1,200	12.0	15	両側フック付

【特記】


※支柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）

外観：クヌギ肌模様

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

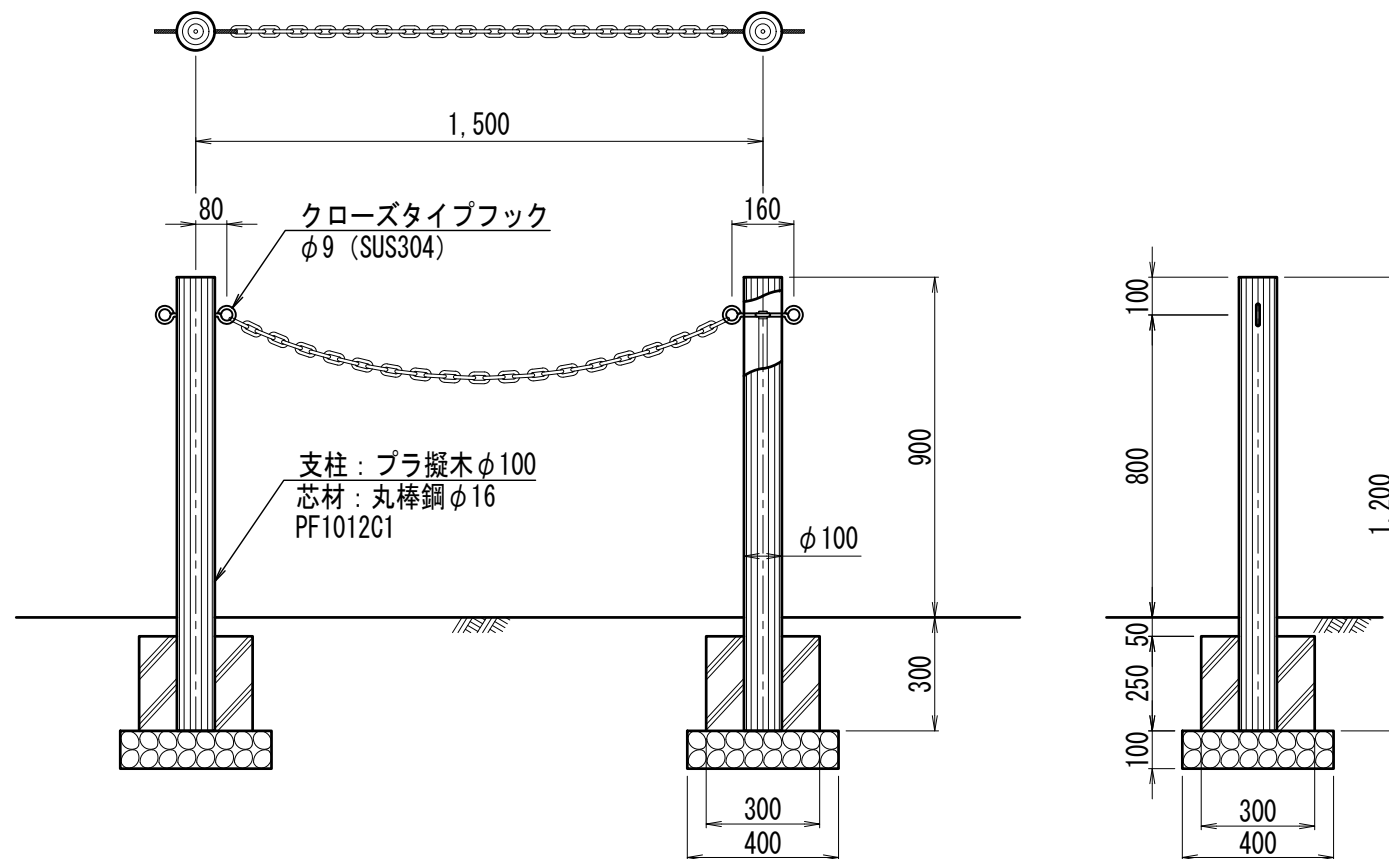

参考施工歩掛 21m当たり

項 目	単 位	数 量
床 掘	m ³	2.24
埋 戻 し	m ³	1.16
残土処分	m ³	0.58
砕 石	m ³	0.24
コンクリート	m ³	0.31
型 枠	m ²	4.50
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 チェーン柵φ100 一段
PF1012C1型