
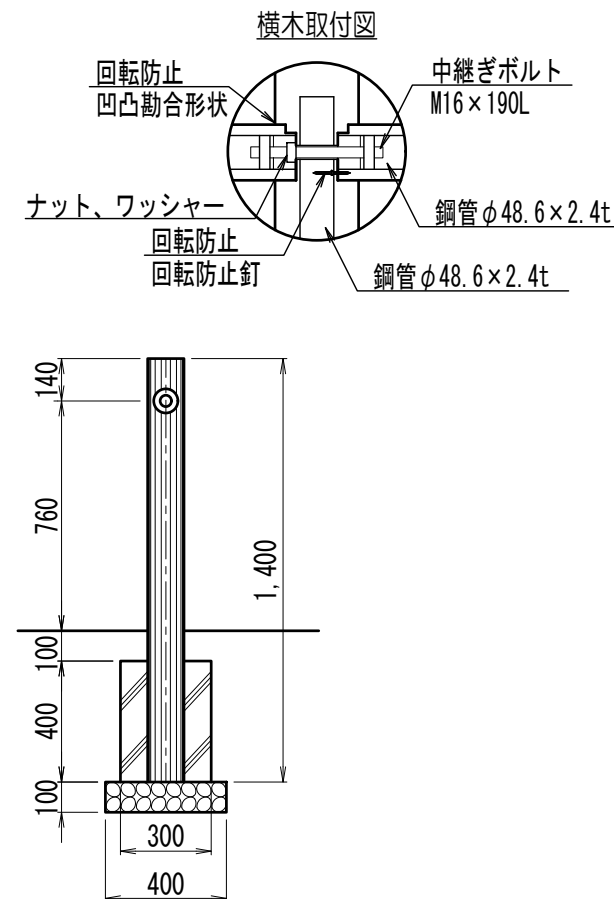


部材数量表 20m当たり（21m当たり）

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1214A1	120×1,400	13.5	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1214A1E	120×1,400	13.5	2	端末ボルト付
横木	M-PF0820*48A (M-PF0815*48A)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	10 (14)	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸勘合と回転防止釘の二重構造）

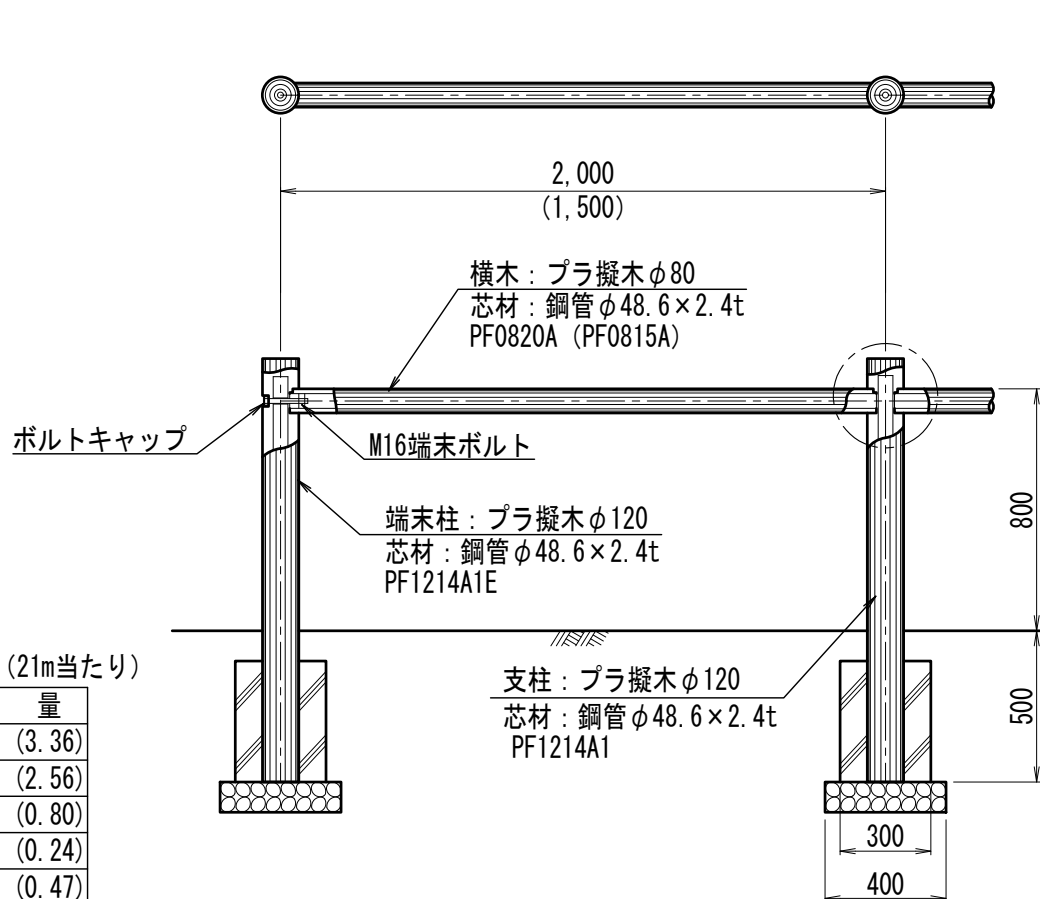

参考施工歩掛 20m当たり（21m当たり）

項目	単位	数量
床掘	m <sup>3</sup>	2.46 (3.36)
埋戻し	m <sup>3</sup>	1.88 (2.56)
残土処分	m <sup>3</sup>	0.58 (0.80)
砕石	m <sup>3</sup>	0.18 (0.24)
コンクリート	m <sup>3</sup>	0.34 (0.47)
型枠	m <sup>2</sup>	5.28 (7.20)
据付手間	人	0.96 (1.20)

※据付手間は普通作業員  
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ120一段柵平地  
PF1214A1型