


部材数量表 20m当たり（21m当たり）

品 名	品 番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数 量	備 考
支 柱	M-ST-PF1515B2-148, 248, 348	150×1,500	23.0	11 (15)	中継ぎボルト付
横 木	M-PF1020*48B (M-PF1015*48B)	100×1,930 (1,430)	14.0 (10.0)	20 (28)	
端 末	M-PE10B (S)・(E)	100×100	0.5	4	

参考施工歩掛 20m当たり（21m当たり）


項 目	単 位	数 量
床 掘	m <sup>3</sup>	2.87 (3.92)
埋 戻 し	m <sup>3</sup>	2.09 (2.85)
残土処分	m <sup>3</sup>	0.78 (1.07)
砕 石	m <sup>3</sup>	0.22 (0.30)
コンクリート	m <sup>3</sup>	0.46 (0.63)
型 枠	m <sup>2</sup>	6.16 (8.40)
据付手間	人	1.44 (1.80)

※据付手間は普通作業員  
但し、土工事・基礎工事は含まず。

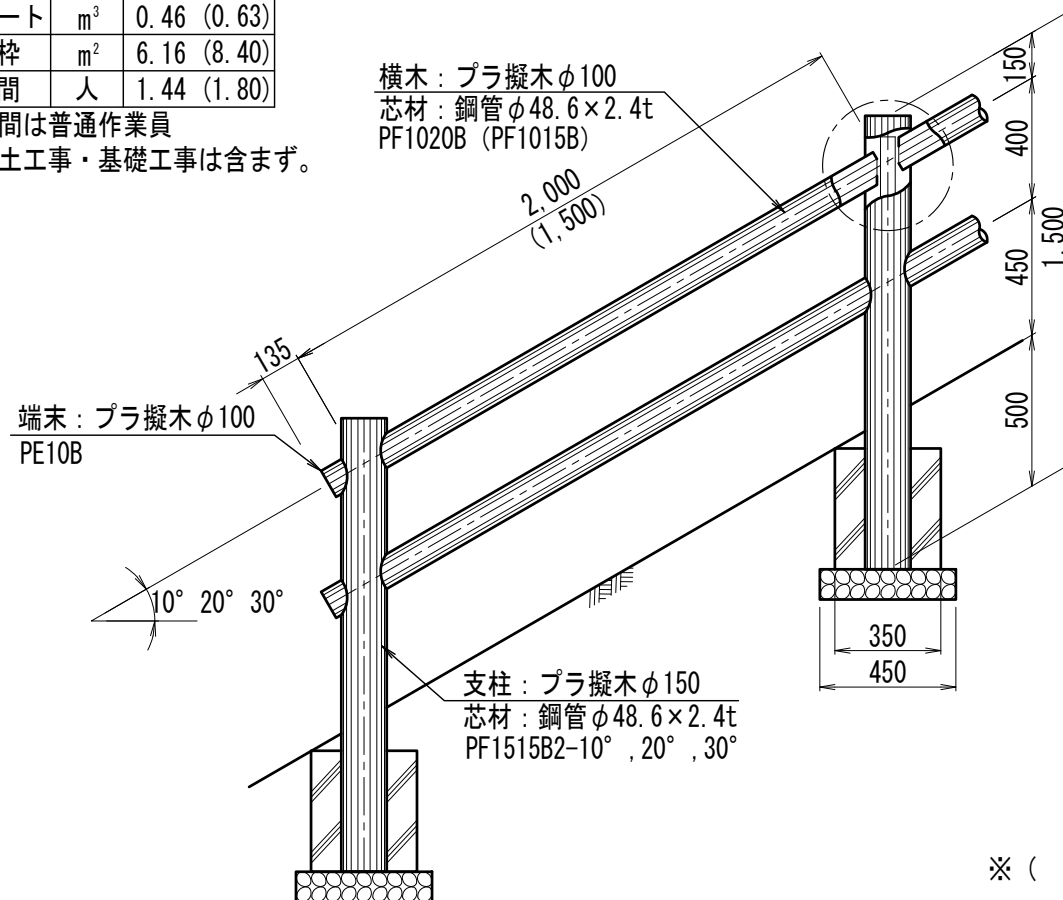

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

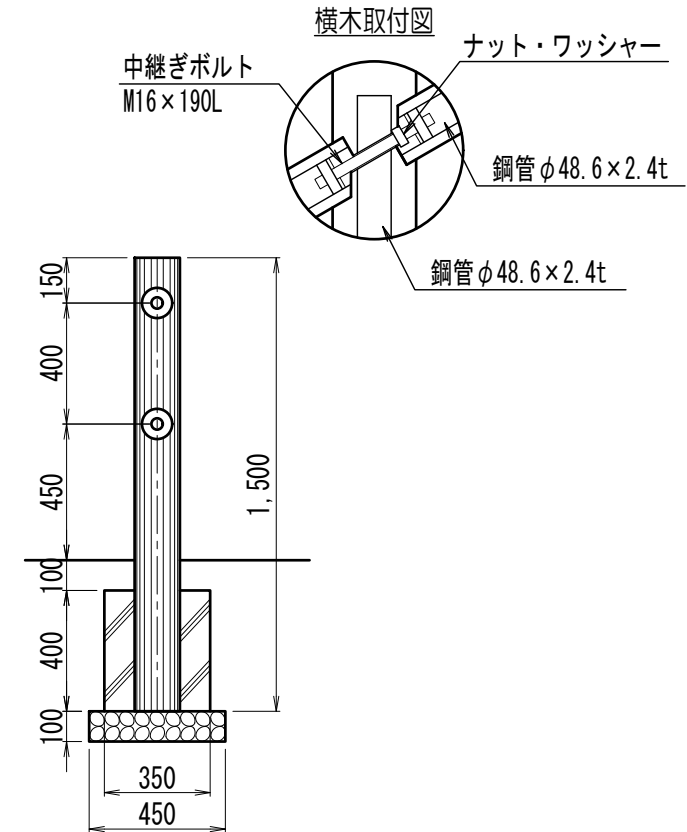

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ150二段柵傾斜  
PF1515B2型